




产品名称	9.4GHz微带阵列天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号		文件标准号	JJANT-22-02-06		

一、技术指标

频率范围	9.4GHz \pm 0.5GHz
射频接口	SMA-K
外观尺寸	120mm \times 120mm \times 20mm (预估值, 长宽变动10%以内)
特性阻抗	50 Ω
驻波 (VSWR)	≤ 2
E面波束宽度 (3dB)	19 \pm 2 $^\circ$
H面波束宽度 (3dB)	19 \pm 2 $^\circ$
增益 Gain	16dBi-18dBi



二、方向图

E面:

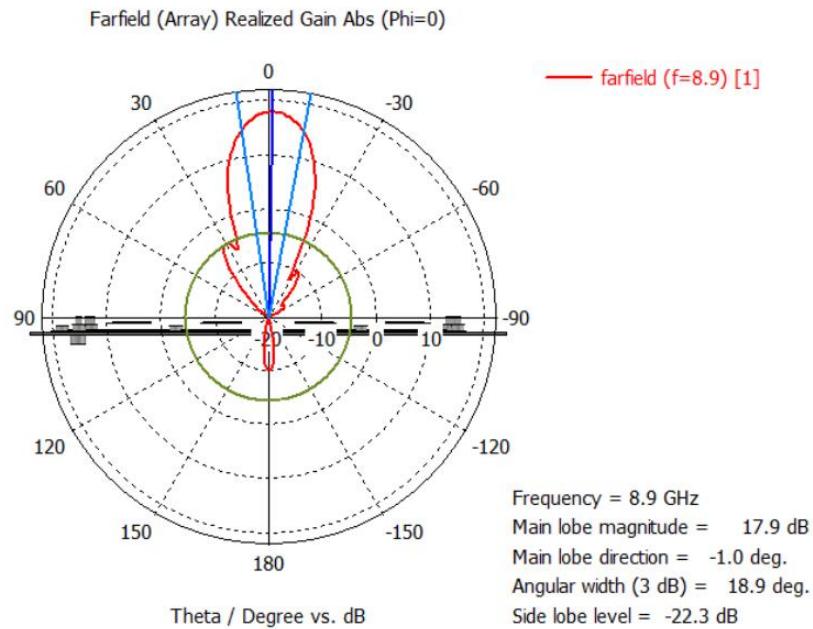





产品名称	9.4GHz微带阵列天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号		文件标准号	JJANT-22-02-06		

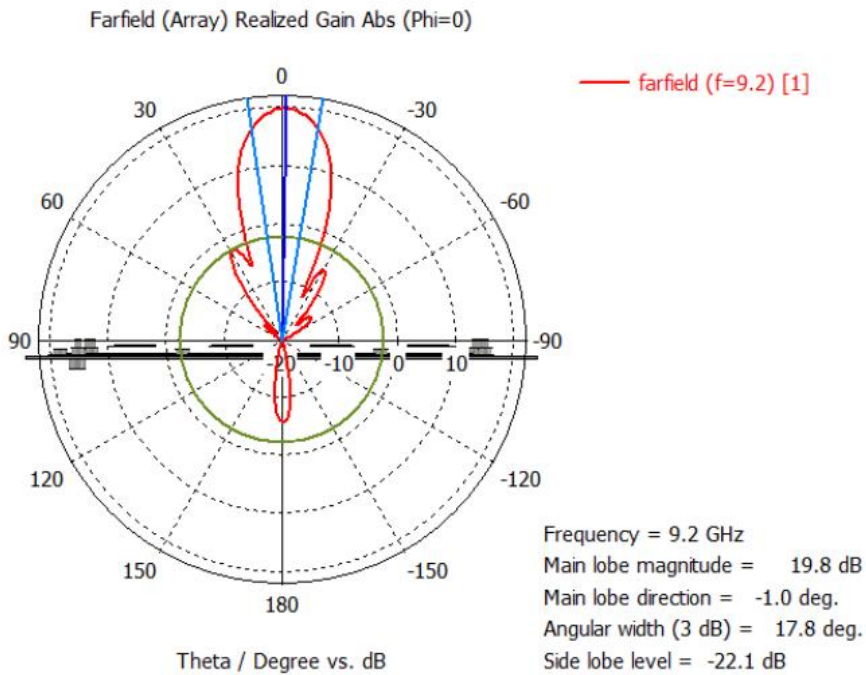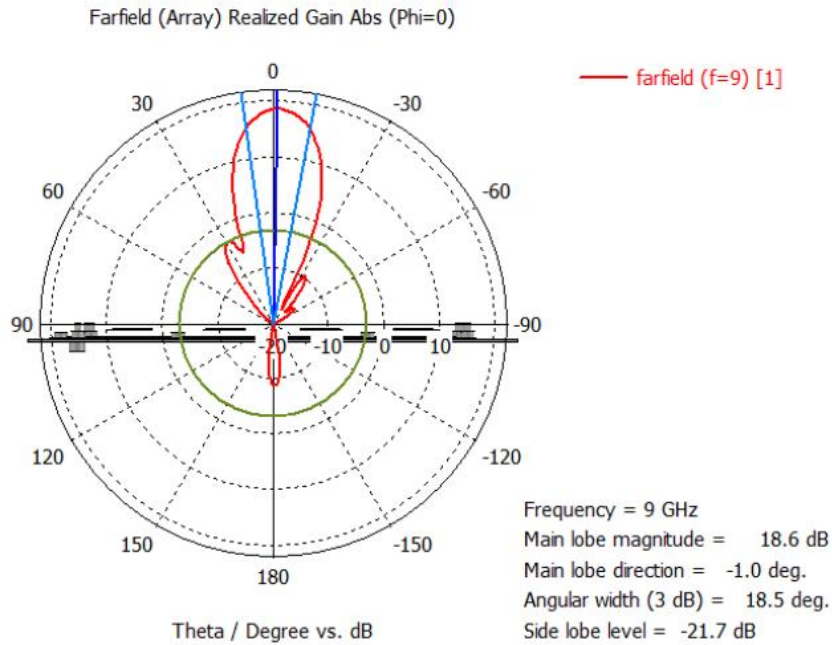




产品名称	9.4GHz微带阵列天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号		文件标准号	JJANT-22-02-06		

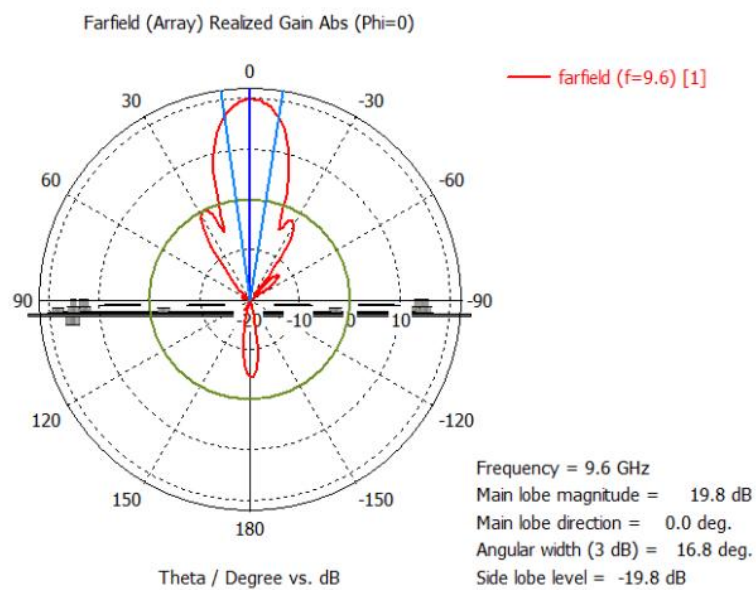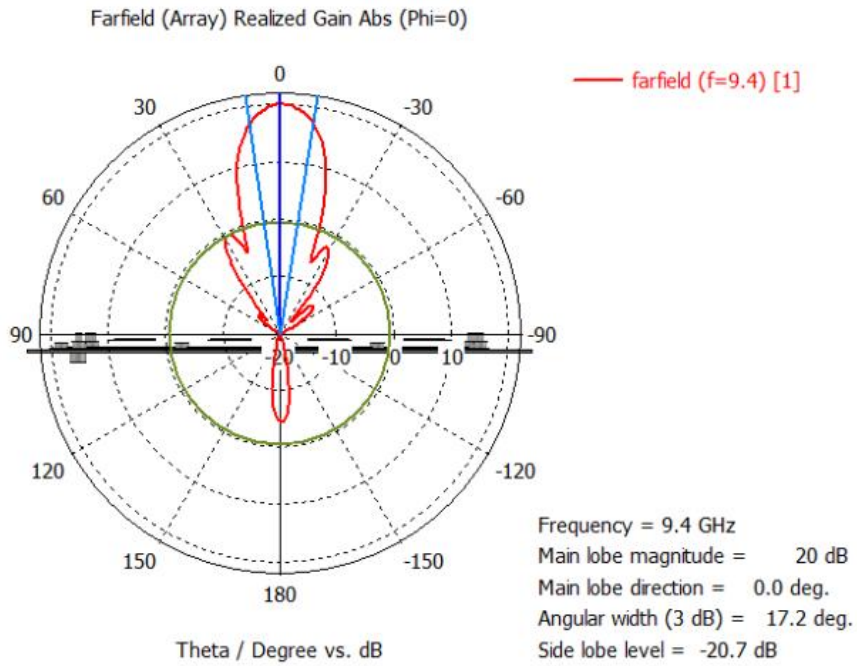




产品名称	9.4GHz微带阵列天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号		文件标准号	JJANT-22-02-06		


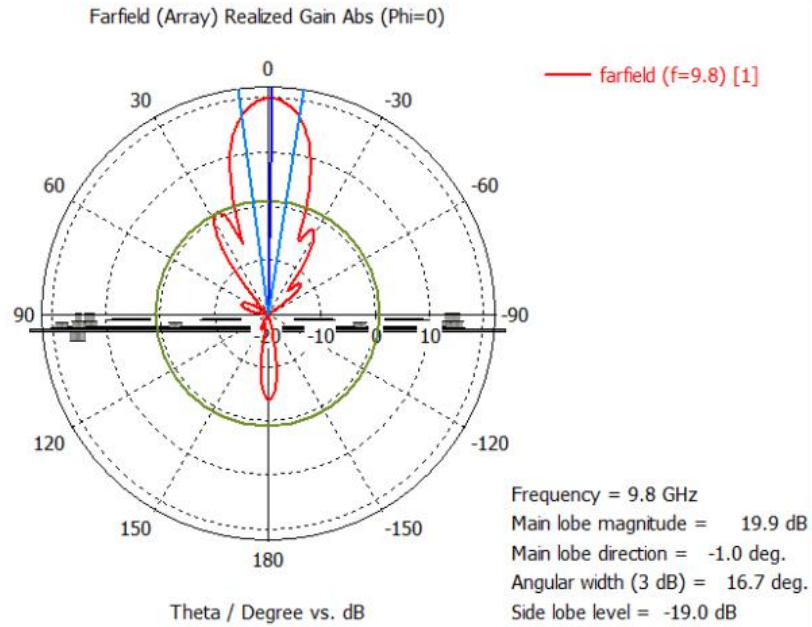


侧面:

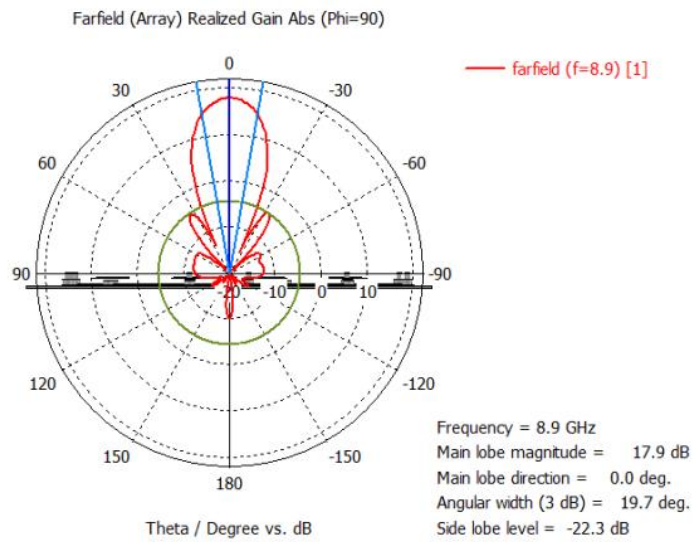





产品名称	9.4GHz微带阵列天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号		文件标准号	JJANT-22-02-06		

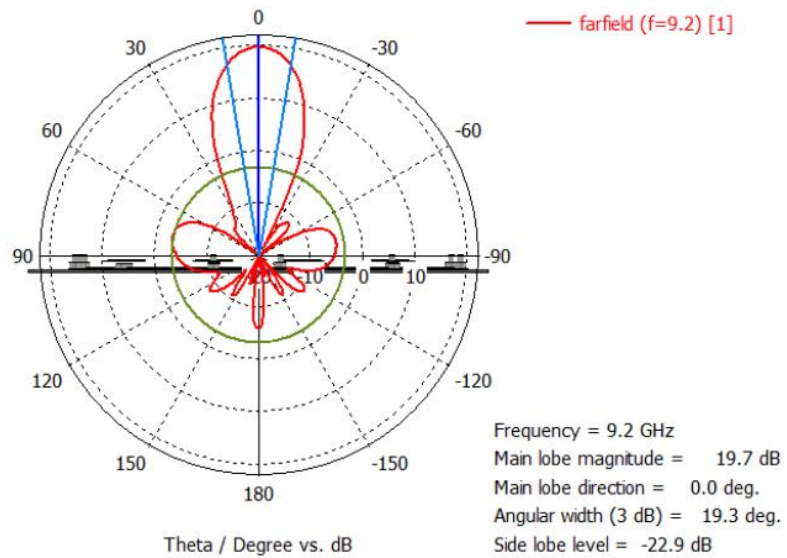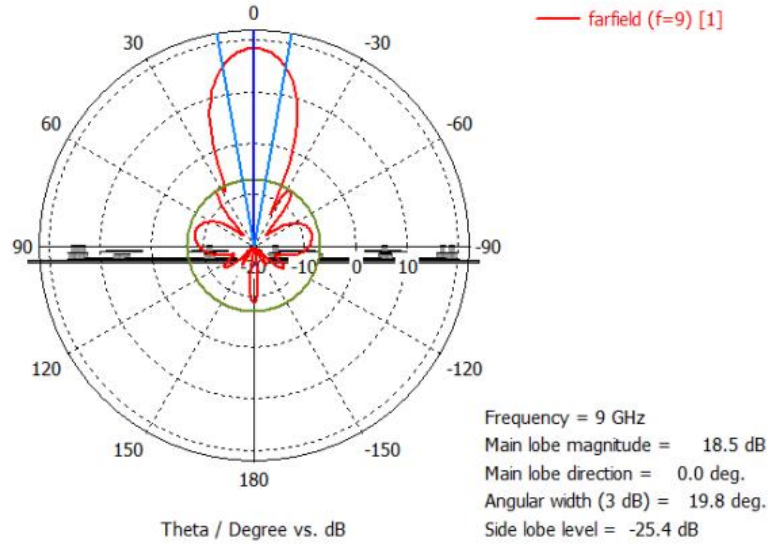





产品名称	9.4GHz微带阵列天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号		文件标准号	JJANT-22-02-06		

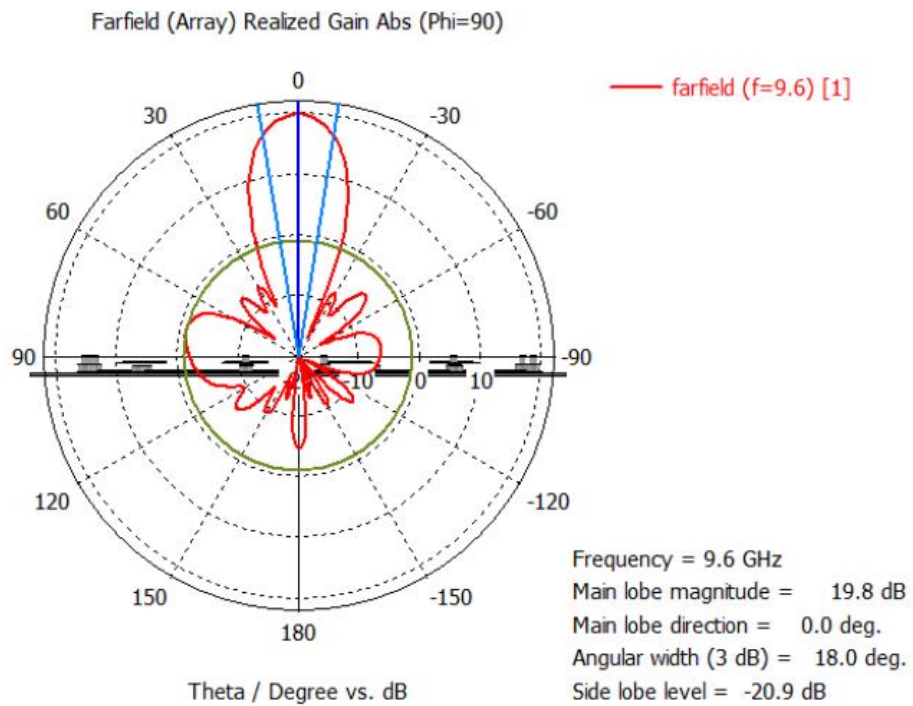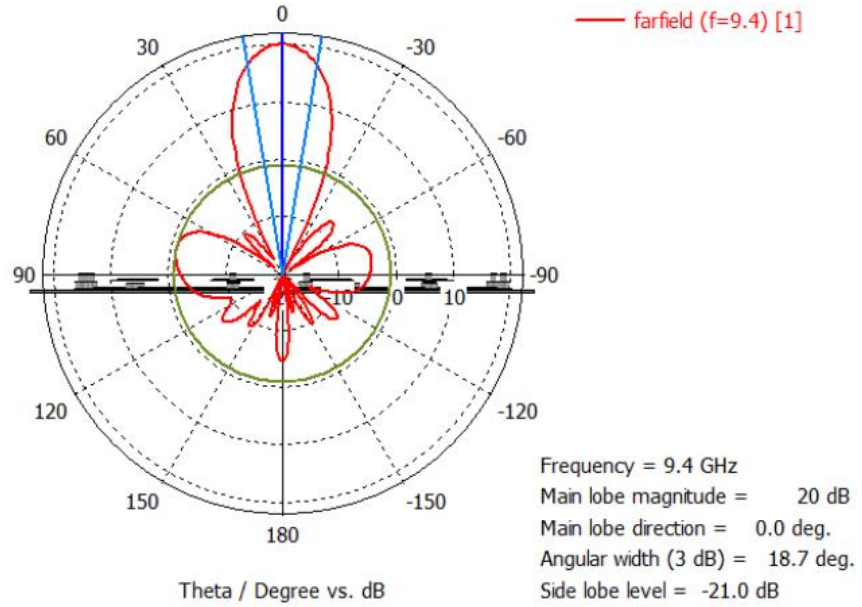



产品名称	9.4GHz微带阵列天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号		文件标准号	JJANT-22-02-06		

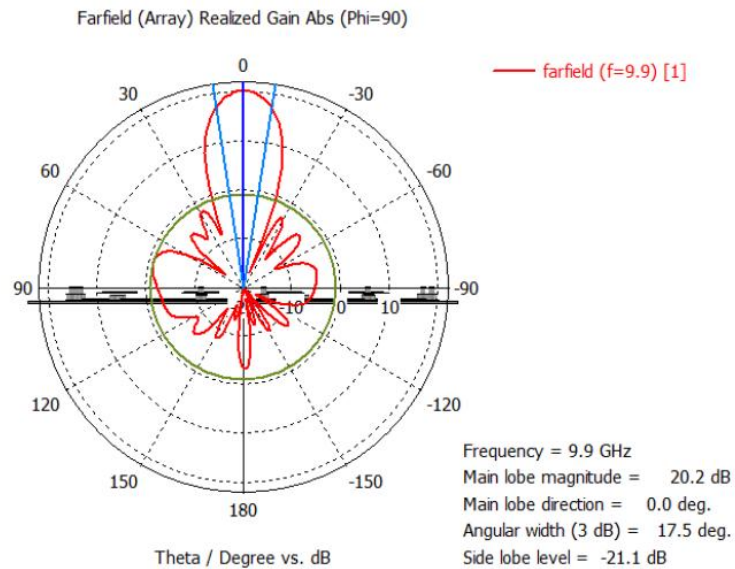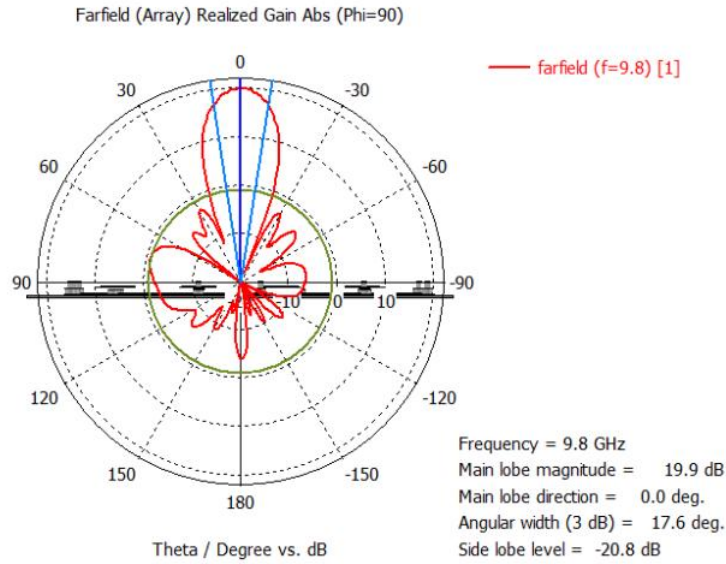



产品名称	9.4GHz微带阵列天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号		文件标准号	JJANT-22-02-06		

模型图

